

取扱説明書

タンデムアンプ用ミキサー

[BS-TH5、BS-TL3、HP-TS50F、HP-TS30F の外部入力端子用ミキサー]

セット内容

ミキサー本体(本体のみ防水構造)1個
 入力プラグ(3.5mm ステレオ)付コード×3
 出力ジャック(3.5mm ステレオ)付コード×1
 (入力プラグおよび出力ジャック付コードの長さは、約 1.5m です)

付属品

・結束ベルト6本
 ・マジックテープセット(ミキサー本体取り付け用)1セット
 ・取扱説明書(この用紙)1枚

仕様(突起部含まず)

・ミキサー本体外形 :約 30(W)×20(H)×40(D)mm
 ・重量 :約 150g

この取扱説明書について

このたびは、(株)エス・イー・シーのモーターサイクル用商品のタンデムアンプ用ミキサー“MP - MIX 3”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この“MP - MIX 3”は、弊社製タンデムアンプをお持ちの方が音楽を聴きながら、さらにバイク用ナビやレーダーの音声を聞きたい時のタンデムアンプ用のミキサーです。

ご使用に際しましては、本製品の性能を十分発揮させていただくため、この説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

注意事項

本製品を安全に正しくお使いいただくため以下、注意事項を記載しております。十分にご理解された上でお取り扱いください。

△危険	この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

SEC

株式会社エス・イー・シー

大阪営業所

〒576-0017 大阪府交野市星田北1丁目38番15号

TEL (072)893-3033(代表) FAX (072)891-2240

ホームページ

<http://www.adonis.ne.jp/>

- △危険 走行中に、本製品の取り付け直しおよび調整はしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。発進前に十分な取り付け調整を行ってください。
- △危険 本製品およびコード類は、バイクの運転操作の支障となる取り付け方をしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。
- △警告 コード類は必ず固定してください。走行中に風等により不用意に絡まり危険です。
- △警告 コード類は、無理に引っ張ったり巻き付けたりしないでください。交通事故の原因になります。
- △警告 本製品の本体は防水構造ですが入力プラグおよび出力ジャックは防水ではありません。水をかけたり濡らしたりしないでください。火災・感電・故障の原因になります。また、交通事故の原因にもなります。
- △警告 本製品を使用中、煙や異常な発熱等が確認された場合は本製品の使用を直ちに中止して、お買い上げ店または、弊社宛て修理をご依頼ください。
- △警告 本体内部は調整されていますので、改造・調整はしないでください。
- △注意 コード等を抜き差しする場合は、コードを引っ張らずに必ずプラグやジャックを持って行ってください。故障の原因となります。
- △注意 入力プラグおよび出力ジャックは、濡れた状態で接続しないでください。乾かしてから接続してください。
- △注意 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用および放置は、変形・変質を招き本製品に悪い影響を与えますので工夫して高温を避けるようにしてください。

ご注意とお願い


- 性能改善のため、予告なく仕様およびデザイン等を変更する場合があります。
- 本製品は緊急通信や非常通信用途には設計されておりませんのでご承知おきください。

アフターサービスについて

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などに伴い、ご不審な箇所、または破損などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げ頂きました販売店、または弊社にお申しつけくださいませ。

各部の名称と付属品

取り付けを始める前に、付属品と各部の名称をご確認ください。(1図)

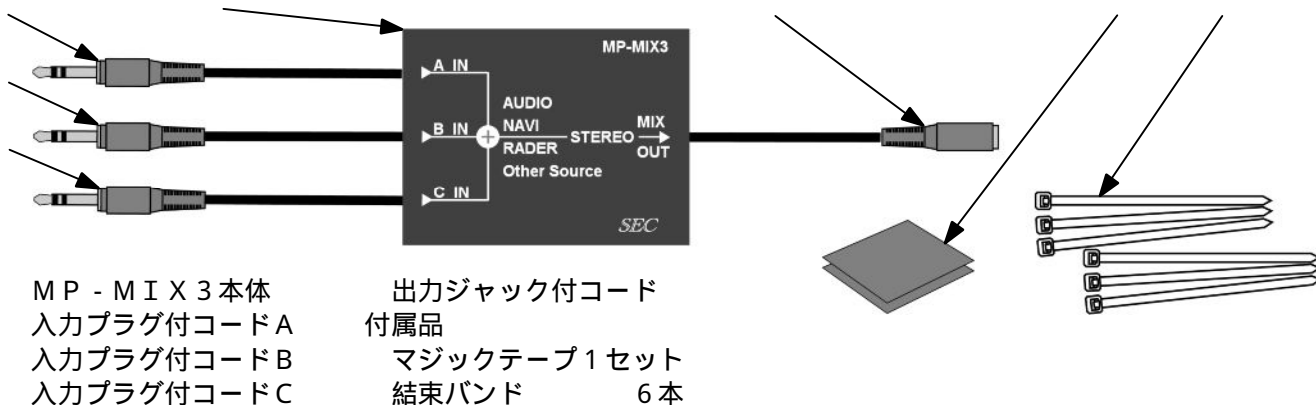


- MP - M I X 3 本体
- 入力プラグ付コードA
- 入力プラグ付コードB
- 入力プラグ付コードC
- 出力ジャック付コード
- 付属品
- マジックテープ1セット
- 結束バンド 6本

取り付けと接続方法

- 接続する機器の電源を全て切った状態で取り付けと接続をしてください。
- MP - M I X 3 本体をバイクに固定します。マジックテープ1セットを付属品として同梱しておりますので、落下・水濡れ(本体は、防水構造ですが、入力プラグおよび出力ジャックは防水ではありません。)しないよう工夫して取り付けてください。マジックテープのフック側(表面がザラザラする方)を MP - M I X 3 本体へ、マジックテープのパイル側(表面が柔らかい方)を取り付ける場所へ貼り付け、MP - M I X 3 本体を取り付けてください。
- タンデムアンプの外部入力端子に接続したオーディオコードのプラグを MP - M I X 3 本体の 出力ジャック付コードと接続します。
- お聞きになりたい機器へ MP - M I X 3 本体の入力プラグ付コードA～Cを接続します。
- 必要に応じ、結束バンドで MP - M I X 3 本体およびコード類を運転操作の邪魔にならないようバイクに固定してください。(結束ベルトをコード類に巻きつけてから先端を角穴に入れ引き出して固定してください。)

MP - M I X 3 配線例(2図)

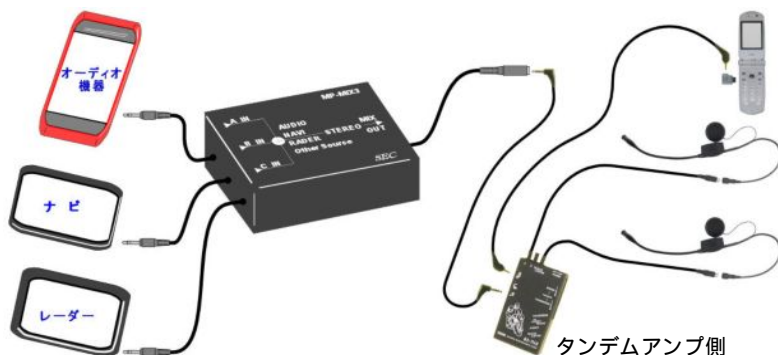

ご注意
本機にオーディオ機器・ナビゲーターおよびレーダーは含まれておりません。
本機に接続されたタンデムアンプのスピーカーからはモノラルで聞こえます。

取付注意及び調整方法

- 各配線は、運転の妨げにならないよう工夫して配線してください。
- MP - M I X 3 は、入力切り換え・音量の調整などの操作ができません。あらかじめ各機器の取扱説明書に沿って MP - M I X 3 とタンデムアンプが最適な状態になるように調整・操作をしてください。

MP - M I X 3 仕様


- MP - M I X 3 本体外形(本体のみ防水構造) : 約 30(W) × 20(H) × 40(D)mm
- 入力プラグ付コード(3.5mm ステレオ) 3 系統 : 約 1.5m
- 出力ジャック付コード(3.5mm ステレオ) : 約 1.5m
- 重量 : 約 150g

その他の使用例

MP - M I X 3 の 出力ジャック付コードへモーターサイクル用商品のステレオスピーカー“HS - S P 1”を接続すれば、入力プラグ付コードへ接続したステレオで出力されたオーディオ機器の音楽をステレオで聴くことができます。

入力プラグ付コード「A」、「B」または「C」に接続されたオーディオ機器の音楽は、HS - S P 1 の左右両方のスピーカーよりステレオで聞こえ、使用する機器がモノラル出力の場合音声は左側スピーカーより聞こえます。

MP - M I X 3 使用例(3図)

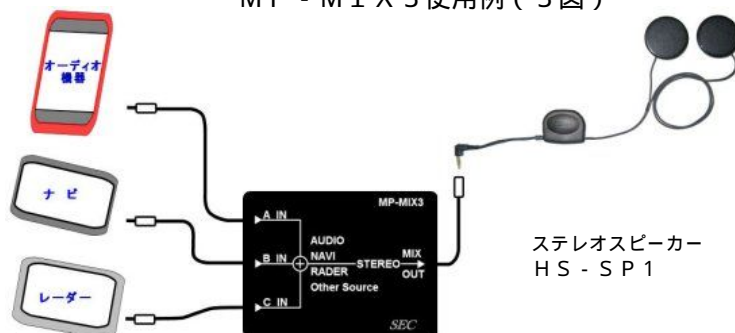

ご注意
本機にオーディオ機器・ナビゲーター・レーダーおよびHS - S P 1 は含まれておりません。